




Lighting Solutions

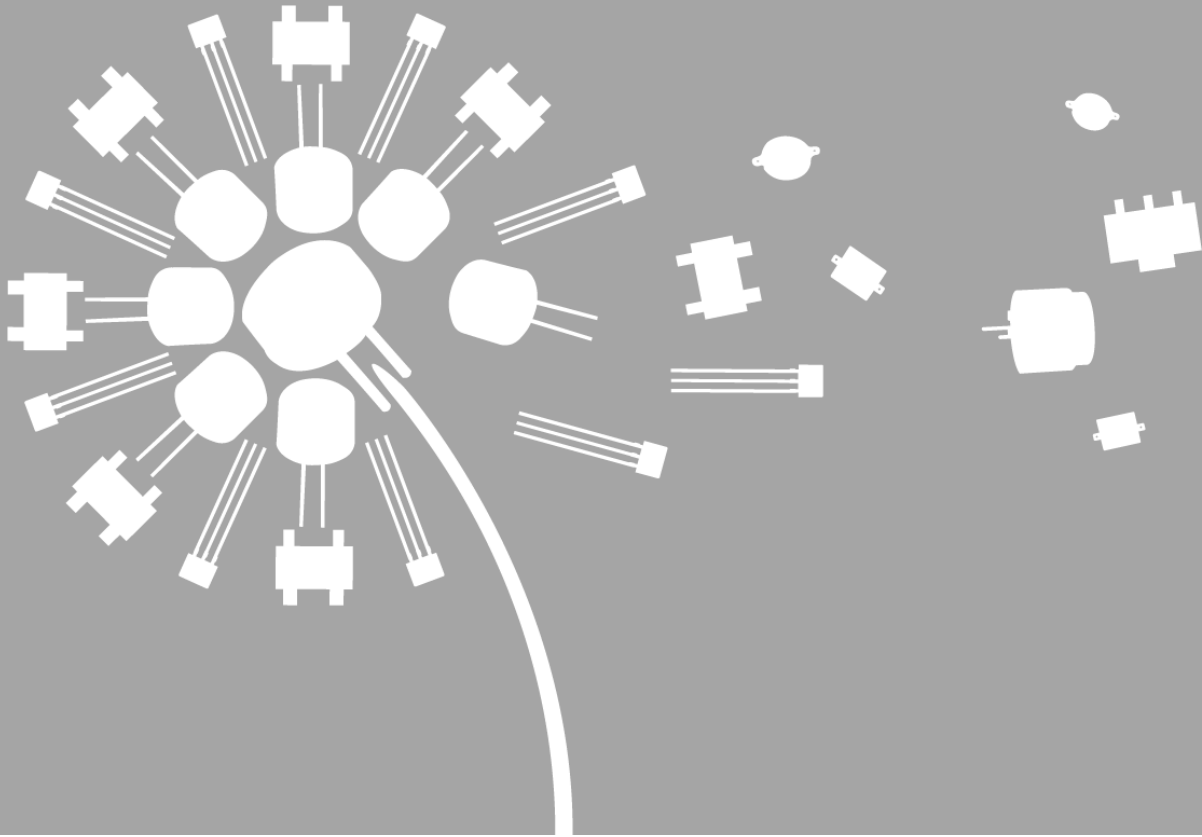

LED Linear Treiber

Lifud LF-GSDxxxYE → Lagerbestand

FAE Lighting Solutions – Franz Guggenmoos – Oktober 2024

LF-GSDxxxYE DALI-2 DT6 Dimmable LED Driver



Aktuelle Lagerbestand bei Endrich in Nagold

Stand: 11. September 2024

ARTIKEL		
Link-Datenblatt	Lagerbestand	VK/Stück
LF- GSD040YE	504 Stück	12,25 EUR
LF- GSD060YE	10 Stück	13,00 EUR
LF- GSD080YE	448 Stück	14,20 EUR
LF- GSD020YE	504 Stück	11,65 EUR
LF- GSD030YE	504 Stück	11,85 EUR



LF-GSDxxxYE DALI-2 DT6 Dimmable LED Driver



Produktbeschreibung

LF-GSD0xxYE ist ein 20/30/40/60/80W konstanter, per DALI oder PUSH dimmbarer LED-Treiber. Seine Eingangsspannung reicht von 198 bis 264 Vac und der Ausgangsstrom ist über einen DIP-Schalter in Schritten von jeweils 50 mA einstellbar.

Funktionen

- DALI- oder PUSH-dimmbar (logarithmische oder lineare Dimmkurve über DALI-Schnittstelle wählbar)
- IP20- Metallgehäuse; geeignet für Leuchten der Klasse I
- Konstantstromausgang und Ausgangsstrom über DIP-Schalter einstellbar
- Integrierte aktive PFC-Funktion
- Standby-Stromverbrauch <0,5 W
- 0,1 % Dimmtiefe
- 5 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen im jeweiligen Datenblatt)
- Zertifizierungen: TÜV-ENEC, CE, CB, RCM, CCC



Anwendungen:

Gartenbeleuchtung - Innenbeleuchtung von Büros – Dekorationsbeleuchtung – Gewerbebeleuchtung – Wohnraumbeleuchtung


LF-GSDxxxYE DALI-2 DT6 Dimmable LED Driver



Produkt Modelle

INPUT

AC-L	Input terminal of AC live wire
AC-N	Input terminal of AC neutral wire
NC	Vacant
	Grounding wire
DA1 PUSH	Input terminal of DA1 and PUSH dimming
DA2 PUSH	Input terminal of DA2 and PUSH dimming



OUTPUT

LED+	Positive electrode output of the driver
LED-	Negative electrode output of the driver

Model	Output Power	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency (full load)	PF (full load)	Dimension (L*W*H)
LF-GSD015YE	15 W	220-240 Vac	25-42 Vdc	100-350 mA	83.5% (230Vac)	0.95 (230Vac)	195*30*21 mm
LF-GSD020YE	20 W	220-240 Vac	25-42 Vdc	250-500 mA	84.5% (230Vac)	0.95 (230Vac)	245*30*21 mm
LF-GSD030YE	30 W	220-240 Vac	25-42 Vdc	550-750 mA	86% (230Vac)	0.95 (230Vac)	245*30*21 mm
LF-GSD040YE	40 W	220-240 Vac	25-42 Vdc	800-1050 mA	86.5% (230Vac)	0.95 (230Vac)	245*30*21 mm
LF-GSD060YE	60 W	220-240 Vac	25-42 Vdc	1100-1500 mA	87% (230Vac)	0.95 (230Vac)	285*30*21 mm
LF-GSD080YE	80 W	220-240 Vac	25-42 Vdc	1550-2000 mA	88% (230Vac)	0.90 (230Vac)	355*30*21 mm

Kontakt zu endrich Bauelemente Vertriebs GmbH



Mr. Franz Guggenmoos
Field Application Engineer
Lighting Solutions

E-Mail:
F.Guggenmoos@endrich.com

Phone:
+49 151 276 460 44

Germany

Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Hauptstrasse 56
72202 Nagold, Germany
[Fon +49 \(0\)7452 6007 0](tel:+49(0)745260070)
[Fax +49 \(0\)7452 6007 70](tel:+49(0)7452600770)
endrich@endrich.com
<https://www.endrich.com>

Switzerland

Novitronic AG
Thurgauerstrasse 74
8050 Zürich
[Fon +41 44 306 91 91](tel:+41443069191)
[Fax +41 44 306 91 81](tel:+41443069181)
info@novitronic.ch
<http://www.novitronic.ch>

France

Office Paris
[Fon +33 186653215](tel:+33186653215)
[mobil +33 6 85 81 97 39](tel:+33685819739)
[france @ endrich.com](mailto:france@endrich.com)
www.endrich.fr

Office Lyon
[Fon +33 186653215](tel:+33186653215)
[mobil +33 6 71 73 54 68](tel:+33671735468)
france2@endrich.com

Spain

Office Barcelona + Madrid
[Fon +34 932173144](tel:+34932173144)
spain@endrich.com
<http://www.endrich.es>

Hungary


Office Budapest
[Fon +361 2974191](tel:+3612974191)
[Fax +361 2974192](tel:+3612974192)
hungary@endrich.com
<http://www.endrich.hu>

Austria

Endrich Ges.m.b.H
Ohlsdorfer Straße 18
4810 Gmunden
[Fon +43 1 665 25 25](tel:+4316652525)
[Fax +43 1 665 25 24](tel:+4316652524)
austria@endrich.com

Lighting Solutions

Linecard

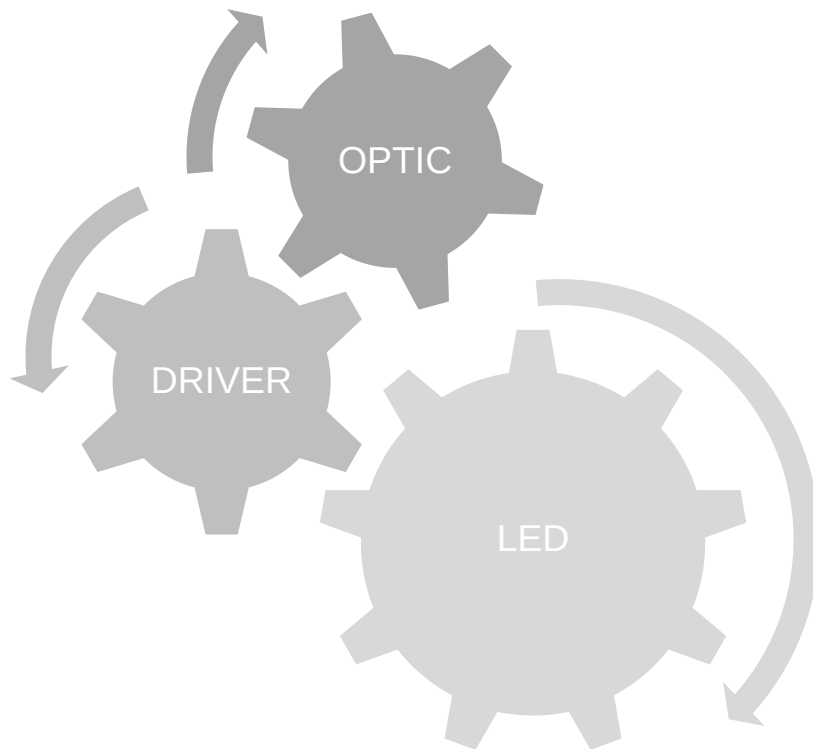

osa
opto light

EVERLIGHT
EUROPE

HARVATEK

DOMINANT™
Opto Technologies
Innovating Illumination

CITIZEN ELECTRONICS CO.,LTD.

Lextar

PARA
ight

Crystal  IS™
an Asahi Kasei company

elt INNOVATION
IN LIGHTING
TECHNOLOGY

FULHAM
Lighting... Global. Clever. Sustainable.

inventronics

 **SpectraGrow**

LiFud®

AUDAX
ELECTRONICS 

LEDiL®

CELERA
Passion for Technique

cooliance 

BENDER
+ WIRTH

 **STE**
connectivity