


Model	D (mm)	H (mm)	P		
NPH L-BF-380200-56S	380	200	400W		
NPH L-BF-380260-56S	380	260	500W		


HEAT SINK Top $\phi 45.5$ HAVE 4-M5 effective thread depth 16MM

1

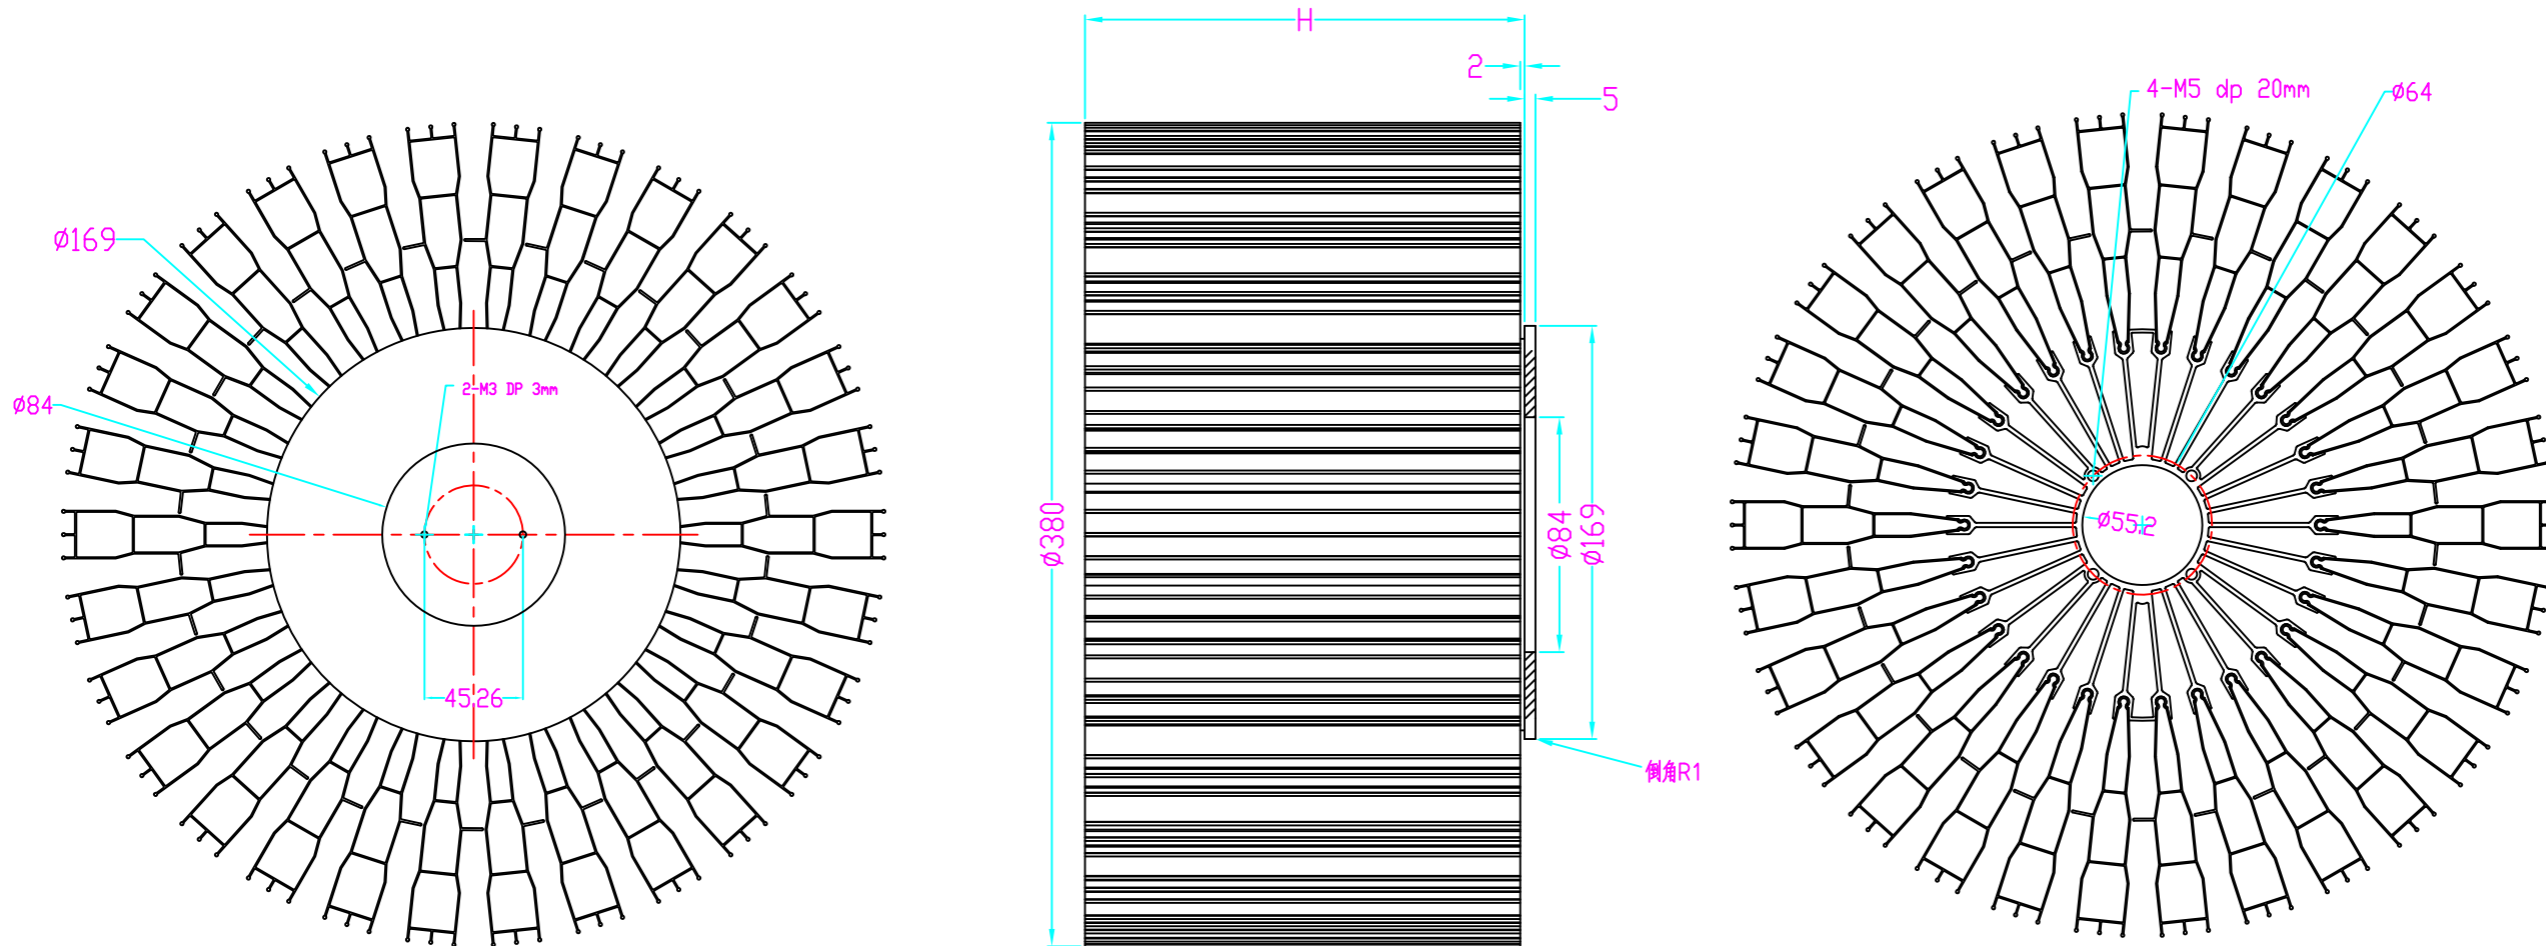

1.AL base diameter 169mm / Copper base diameter 84mm (t:5mm)
2.2-M3 Screw holes depth 3mm

2

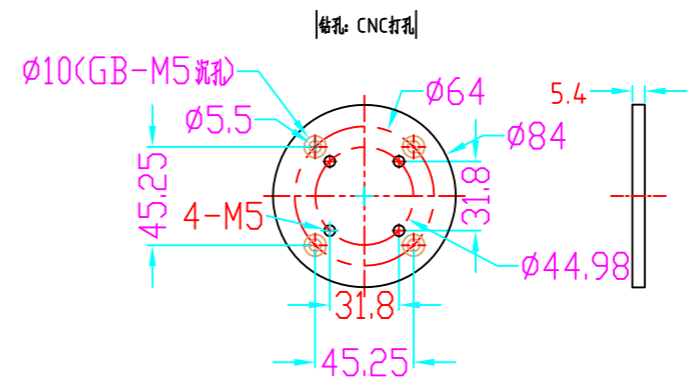

未标注尺寸公差			未标注倒角尺寸为C0.5
尺寸区分	公差范围		其它要求: 1.成品表面光洁无瑕疵、无毛边油污。
L ≤ 30	?.3	±	
30 < L ≤ 120	?.4	±	标记 表示变更
L > 120	?.5	±	注: 外形尺寸为公称尺寸请注意公差?。

材料 MATERIAL	表面处理 FINISH
材料	表面处理

第一视角法

数量 QTY	比例 SCALE	单位 UNIT
数量	比例	MM

设计	确认	批准
图号 DRAWING NO	图号	
品名 PART NAME	品名	
型号 MODEL NAME	型号	